

EuroLED95

Gen 2

Down Lights



Stil, Funktionalität und Leistung.

Die neuen EuroLED 95 Downlights vereinen Stil, Funktionalität und Leistung und sind in quadratischer oder runder Form und in verschiedenen LED-Lichtfarben erhältlich. Die glatte Streuscheibe erzeugt ein komfortables und einheitliches Erscheinungsbild, gepaart mit einer hohen LED-Lichtleistung von mehr als 420 Lumen, die für eine breite und homogene Ausleuchtung sorgt.

Verschiedene Lichttemperaturen ermöglichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die Lichttemperatur von 5.000 K in Weiß eignet sich bestens um ausreichend Helligkeit für Arbeitssituationen zu schaffen. Die Variante Warmweiß schafft hingegen mit 2.700 K ein gemütliches Ambiente und setzt Holzmöbel eindrucksvoll in Szene. Eine hohe Farbgenauigkeit nach dem CRI-Index von 80+ gewährleistet außerdem, dass Farben von Objekten und Oberflächen natürlich wiedergegeben werden. Zusätzliche LED-Farboptionen wie Rot und Blau erhöhen ebenfalls die Funktionalität der Leuchten.

Die EuroLED Serie ist mit Canbus-Systemen wie Empirbus und CZone kompatibel. Außerdem sind die Leuchten geräuschlos und können über PWM auf 10 % gedimmt werden.



- 420 Lumen bei einer Leistungsaufnahme von nur 6 W
- Hochwertige Farbwiedergabe für ein natürliches Erscheinungsbild
- Glatte Streuscheibe und breite Ausleuchtung
- Fassungen aus hochglanzpoliertem Edelstahl 316
- Rundes oder quadratisches Design erhältlich
- Vollständig abgedichtetes Gehäuse (IP6K9K) und Auswahl von korrosionsbeständigem Material für Anwendungen in salzhaltigen Gewässern
- Multivolt-Elektronik für 12 V und 24 V betriebene Schiffe
- Mit Federclip für eine schnelle und einfache Montage
- Verfügt über eine branchenweit führende Garantie von 5 Jahren

Leistungsaufnahme	6W
Lumen	420
Strahlungswinkel	90°
CRI	80+
Betriebsspannung	Multivolt 12/24V DC
Schutz	IP6K9K komplett versiegelt
Material Fassung	Hochglanzpolierter Edelstahl 316



Lichtfarbe	Quadratisch Hochglanzpolierte Edelstahlfassung	Rund Hochglanzpolierte Edelstahlfassung
Weiß (Federclip)	2JA 958 340-511	2JA 958 340-011
Weiß/Rot (Federclip)	2JA 958 340-601	2JA 958 340-101
Weiß/Blau (Federclip)	2JA 958 340-611	2JA 958 340-111
Warmweiß (Federclip)	2JA 958 340-521	2JA 958 340-021
Warmweiß/Rot (Federclip)	2JA 958 340-621	2JA 958 340-121
Warmweiß/Blau (Federclip)	2JA 958 340-631	2JA 958 340-131




Hochglanzpolierte Edelstahlfassung



Einfache und zusätzliche Farboptionen

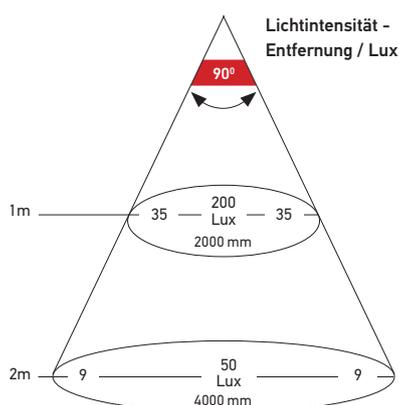

Abmessungen
a = 95,0 mm (3,7")
b = 68,0 mm (2,7")
c = 30,0 mm (1,2")
d = 27,3 mm (1,07")
e = 2,0 mm (0,08")
f = 76,0 mm (3,0") (Bohrloch)



Abmessungen
a = 78,0 mm (3,1")
b = 48,0 mm (1,9")
c = 29,0 mm (1,14")
d = 26,4 mm (1,04")
e = 2,5 mm (0,1")
f = 76,0 mm (3,0") (Bohrloch)