



THERMISCHE SCHUTZSCHALTER FÜR VERBRAUCHER BIS 100 A



- TCB 30 A Bestell-Nr.: 7 0010 7181
- TCB 40 A Bestell-Nr.: 7 0010 7182
- TCB 50 A Bestell-Nr.: 7 0010 7183
- TCB 70 A Bestell-Nr.: 7 0010 7185
- TCB 100 A Bestell-Nr.: 7 0010 7187

Hochstrom-Sicherungsautomat 25-100 A mit thermischer Absicherung und Handbetätigung für Aufbaumontage DC 48 V. M6 Anschlussbolzen, Schutzart IP 67. Nicht zur Absicherung von Startmotoren geeignet!



- 4130-G211-K4M1-30 A Bestell-Nr.: 1 4130 0030
- 4130-G211-K4M1-40 A Bestell-Nr.: 1 4130 0040
- 4130-G211-K4M1-50 A Bestell-Nr.: 1 4130 0050
- 4130-G211-K4M1-60 A Bestell-Nr.: 1 4130 0060
- 4130-G211-K4M1-70 A Bestell-Nr.: 1 4130 0070

Einpoliger thermischer Leistungsschutzschalter mit unbeeinflussbarer Frei-Auslösung. Einlochbefestigung \varnothing 12 mm. Gerätebreite 18 mm. DC 28 V, Nennstrombereich 30..70 A. Spritzwasserschutz (B 006) ist möglich.



- B017 Bestell-Nr.: 1 2107 3901
Schutzkappen für E-T-A- 2-5700 zum geschützten Frontplatteneinbau, IP 64.
- B006 Bestell-Nr.: 1 2008 0101
Schutzkappen für E-T-A-413, 4130 zum geschützten Frontplatteneinbau, IP 66.





- MPE 120 Bestell-Nr.: 0 2800 4500
Panel zur Frontmontage zweier Schutzschalter der Serien 2-5700, 413, 4130. Schutzschalter bitte separat bestellen! Abmessungen B 105 x H 52,5 mm

BOLZENSICHERUNGEN BIS 300 A

Bolzensicherungen ermöglichen die direkte platz- und installationsaufwands-sparende Montage von Hochstromsicherungen direkt an der abzusichernden

Stelle. Dies ist optimal an Batterien und an Verteilerschienen. Maximale Belastbarkeit des Halters 300 A, Nennspannung DC 58 V.

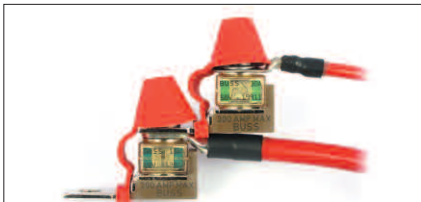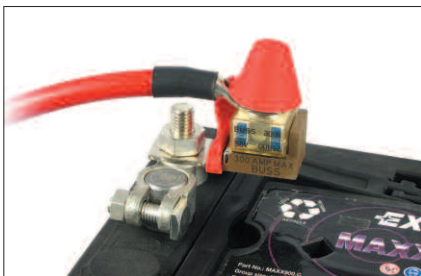

Kaskadierung von Bolzensicherungen zur Absicherung unterschiedlicher Querschnitte an einer Stelle



- ABH 1 Bestell-Nr.: 7 0010 5191
Abzweigbolzenhalter 1-fach für Bolzensicherung SHB zur Absicherung unterschiedlicher Leiterquerschnitte an einem Anschlussbolzen. Lieferung ohne Bolzensicherung SHB, bitte separat bestellen!
Abmessungen L 63 x B 21 x H 47 mm
Sicherungsbolzen M 8
Befestigungsloch 10 mm



- SHB 30 A Bestell-Nr.: 6 0892 5301
- SHB 50 A Bestell-Nr.: 6 0892 5501
- SHB 75 A Bestell-Nr.: 6 0892 5751
- SHB 100 A Bestell-Nr.: 6 0892 6101
- SHB 125 A Bestell-Nr.: 6 0892 6121
- SHB 150 A Bestell-Nr.: 6 0892 6151
- SHB 200 A Bestell-Nr.: 6 0892 6201
- SHB 250 A Bestell-Nr.: 6 0892 6251
- SHB 300 A Bestell-Nr.: 6 0892 6301

Sicherung für M8-Bolzen. Nennspannung DC 58V